



porte El

FERRERO
LEGNO DESIGN
TO BE OPEN

5	Certificazioni
8	Porte laccate
14	Porte legno
20	Porte laminate
26	Accessori
32	Serrature & Maniglie
38	Disegni tecnici

Certificazioni



SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI
Certificazione internazionale qualità ISO 9001:2015
Certificazione ambientale ISO 14001:2015
Sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018



CERTIFICAZIONE PEFC
FerreroLegno promuove la Gestione Sostenibile delle Foreste e offre prodotti certificati PEFC.



ESG
FerreroLegno opera in modo sostenibile, riducendo l'impatto ambientale, rispettando i diritti umani e garantendo una gestione trasparente e responsabile.



Resistenza al fuoco certificata EI 30/ 45 secondo norma UNI EN 1634-1



Abbattimento acustico fino a 33dB



CERTIFICAZIONE FUMI CALDI E FUMI FREDDI

FUMI CALDI
secondo norma 1634-3 sigla Sa4



FUMI FREDDI
secondo norma 1634-3 sigla S200

Green Attitude



GREEN VISION FERREROLEGNO
UN IMPEGNO ECOLOGICO



MADE IN ITALY
MADE IN FERREROLEGNO



PRODOTTI ATOSSICI PER LA SALUTE DEGLI UTENTI E DEI NOSTRI ARTIGIANI



MATERIE PRIME DI ALTA QUALITÀ




VERNICI BIO ALL'ACQUA



MATERIE PRIME DA MATERIALI DI RICICLO



COMPOSTI ORGANICI SOSTENIBILI



EMISSIONI DI CO₂ RIDOTTE

Laboratorio





Porte EI 30 / EI 45

- Chiudiporta a braccio**
- Chiudiporta a slitta**
- Cerniera a scomparsa chiudiporta**
- Guarnizione termosespondente**
Su tutti i 4 lati dell'anta, sul telaio e sui componenti ferramenta.
- Rostro di tenuta regolabile**
- Rostro di tenuta attivo**
- Serratura Opera Twin**
- Serratura elettrica I Control**
- Serratura elettrica Opera XT**
- N° 3/4 cerniere a scomparsa regolabili**
- Dispositivo antispifferi**



Porte laccate

Proposte laccato

- Disponibile anche in trame -

Equa







Equa

Equa /1

Equa Styla

Mixy















Mixy /1

Mixy /2

Mixy /3

Mixy /7

Mixy /8

Mixy /23

Mixy /24

Suite





Suite /4

Suite /6

Yncisa







Yncisa Zig /2


Yncisa Segni

Yncisa Tratto



Per pantografature dedicate, contatta l'azienda per dettagli e fattibilità.

Telaio disponibile



Evoluto Eleva



A scomparsa

Finiture disponibili

opachi











trame











ULTRAopaco





















































Mixy /8

finitura BIANCO
telaio EVOLUTO ELEVA

Telai



Finiture



Serrature & Maniglie



Ferramenta





Porte
legno

Proposte legno



Exit




Exitlyne




Equa



Equa /1

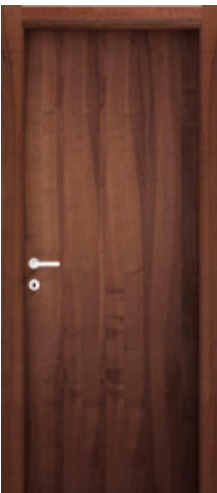

Nova

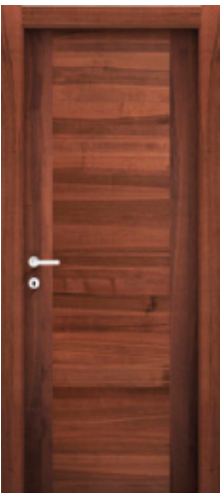

Supernova



Per pantografature dedicate, contatta l'azienda per dettagli e fattibilità.

Telaio disponibile



Evoluto Eleva



A scomparsa

Finiture disponibili






Exit


finitura IRIDE CIPRIA
telaio EVOLUTO ELEVA

Telai



Evoluto Eleva

Finiture

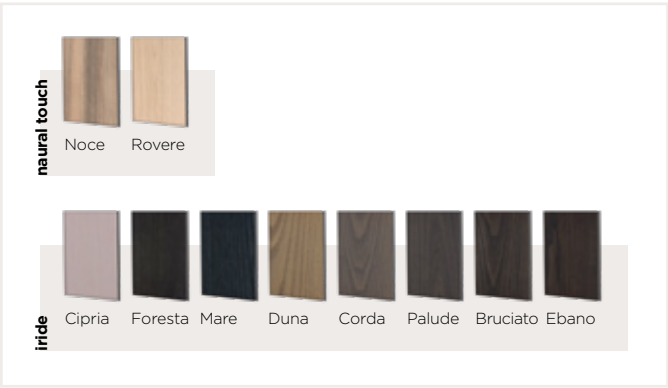

Serrature & Maniglie



Elenco completo
maniglie disponibili
pagina 34

Ferramenta



Dispositivo
antispifferi

Cerniera a scomparsa
chiudiporta

Rostro di tenuta
regolabile

Rostro di tenuta
attivo

Spioncino



Porte lamine

Proposte laminato



Liss



Liss /1



Liss /4



Liss



Liss /1



Liss /4



Logica



Logica /1



Logica /4



Tratto



Segni



Per pantografature dedicate, contatta l'azienda per dettagli e fattibilità.

Telaio disponibile



Flat



A scomparsa

Finiture disponibili

ontario

Ontario Perla

Ontario Cenere

Ontario Sabbia

Ontario Polvere

Ontario Noce

Ontario Platino

grafis

Grafis Bianco

materic

Materic Bianco

Materic Greige

altri laminati

Bianco

Grigio

Lino

Rovere Alba

Rovere Gold

Rovere Néo

Anta Rovere Néo abbinata a telaio Rovere Alba



Segni

finitura ROVERE ALBA
telaio FLAT

Telai



Finiture



Serrature & Maniglie



Ferramenta





Accessori



Chiudiporta a braccio

Il chiudiporta a braccio rappresenta lo standard d'eccellenza per la compartimentazione porte EI. Progettato per garantire la chiusura automatica e sicura della porta in ogni condizione, combina una meccanica robusta con una regolazione millimetrica della forza.




Chiudiporta a slitta

Chiudiporta a slitta unisce prestazioni tecniche elevate, design moderno e praticità d'uso, grazie al funzionamento a camma. Le numerose possibilità di installazione, l'affidabilità di funzionamento e la velocità di chiusura regolabile lo rendono adatto a soddisfare ogni esigenza applicativa.



Chiudiporta cerniera a scomparsa

L'eleganza di una porta tagliafuoco passa per l'invisibilità dei suoi componenti. La cerniera chiudiporta elimina ogni ingombro esterno, integrando la forza di chiusura nel cuore del serramento. La soluzione ideale per progetti dove il design e la pulizia formale sono prioritari.

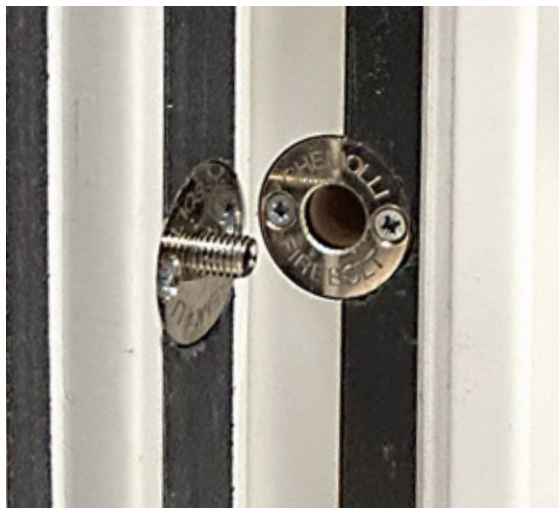

Rostri attivi di tenuta regolabile

Dispositivo meccanico integrato nell'anta. Interviene automaticamente durante la chiusura, garantendo un accoppiamento preciso tra anta e telaio, fondamentale per assicurare la tenuta al calore.



Rostro di tenuta attivo

Dispositivo meccanico che, al raggiungimento di temperature elevate, entra in battuta con il riscontro sul telaio garantendo il corretto posizionamento della porta in chiusura. Assicura la stabilità dell'anta e il mantenimento delle condizioni di tenuta richieste per porte EI.



Guarnizione termoespandente

Si espande se soggetta ad innalzamento delle temperature.



Applicata su anta, telaio e componenti ferramenta: cerniere, serratura, vaschetta contropiastra, antispifferi.



Nero



Spioncino

Spioncino specifico per porte EI rivestito con guarnizione termoespandente.



Cromo satinato




Nero



Cerniere a scomparsa

Cerniere a scomparsa regolabili tridimensionalmente (in altezza, laterale e pressione) per un perfetto allineamento dell'anta al telaio, garantendo funzionalità e resistenza nel tempo.

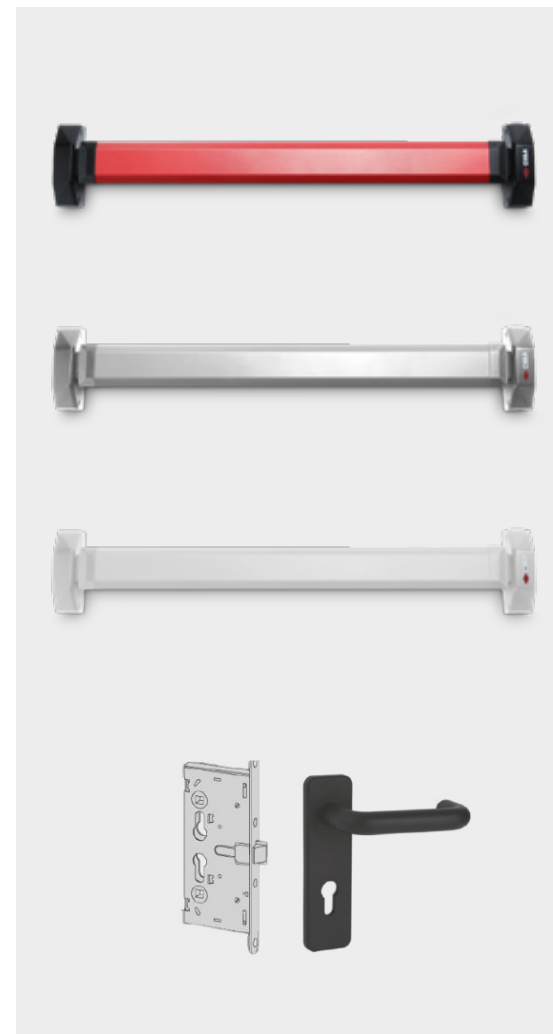

Maniglione antipanico

Maniglione antipanico push completo di serratura, maniglia e cilindro.



Rosso



Cromo satinato



Bianco



Serrature
& Maniglie

Serrature & Maniglie



Serratura Opera Twin – di serie

Serratura magnetica Yale Opera Twin, affidabile ed elegante, con funzione antipanico. Configurazione con maniglia interna e pomolo esterno. Scrocco magnetico e mandata automatica.

Finiture serratura



Ottone Lucido




Cromo satinato

Finiture maniglie:

vedi sezione maniglie.

Pomolo 1



Avanti Quadra



Avanti Più Quadra



Moderna 0



Moderna 2





Moderna 4



Moderna 6



Pomolo 2

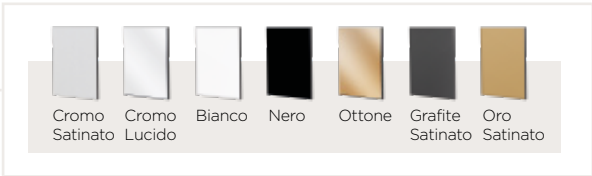

Avanti Tonda



Avanti Più Tonda



Elegante 1



Elegante 2



Elegante 3



Moderna 1



Moderna 3



Moderna 5



Classica 1



Classica 2




Morbida 1



Morbida 2



Pomolo 3



Avanti Tonda



Avanti Più Tonda



Elegante 1



Elegante 2



Elegante 3



Moderna 1



Moderna 3



Moderna 5



Classica 1



Classica 2



Morbida 1



Morbida 2



Serratura elettrica I Control

Serratura elettrica con trasmissione a infrarossi tra serratura e telaio, ideale per porte EI. Compatibile con badge a muro e alimentazione 12-24 V, con scrocco magnetico e mandata automatica. Mezzo cilindro europeo e funzione antipanico lato interno.

Finiture serratura



Ottone Lucido



Cromo satinato

Maniglie disponibili



Quadra I Control



Tonda I Control

Serratura elettrica Opera XT

Serratura elettrica per porte EI, compatibile con badge a muro e alimentazione 12-24 V. Dotata di maniglia interna e pomolo fisso esterno, scrocco magnetico e mandata manuale con funzione antipanico lato interno. Disponibile con blocchetto elettrico con o senza memoria.

Finiture serratura



Ottone Lucido



Cromo satinato

Finiture maniglie:

vedi sezione maniglie.

Numeri per porte, lettere e pittogrammi



0 1 2 3 4
5 6 7 8 9



Cromo satinato



a b c d e f g
h i j k l m n
o p q r s t u
v w x y z




Cromo satinato




Fermaporta sfera




Fermaporta tondo



Fermaporta quadro



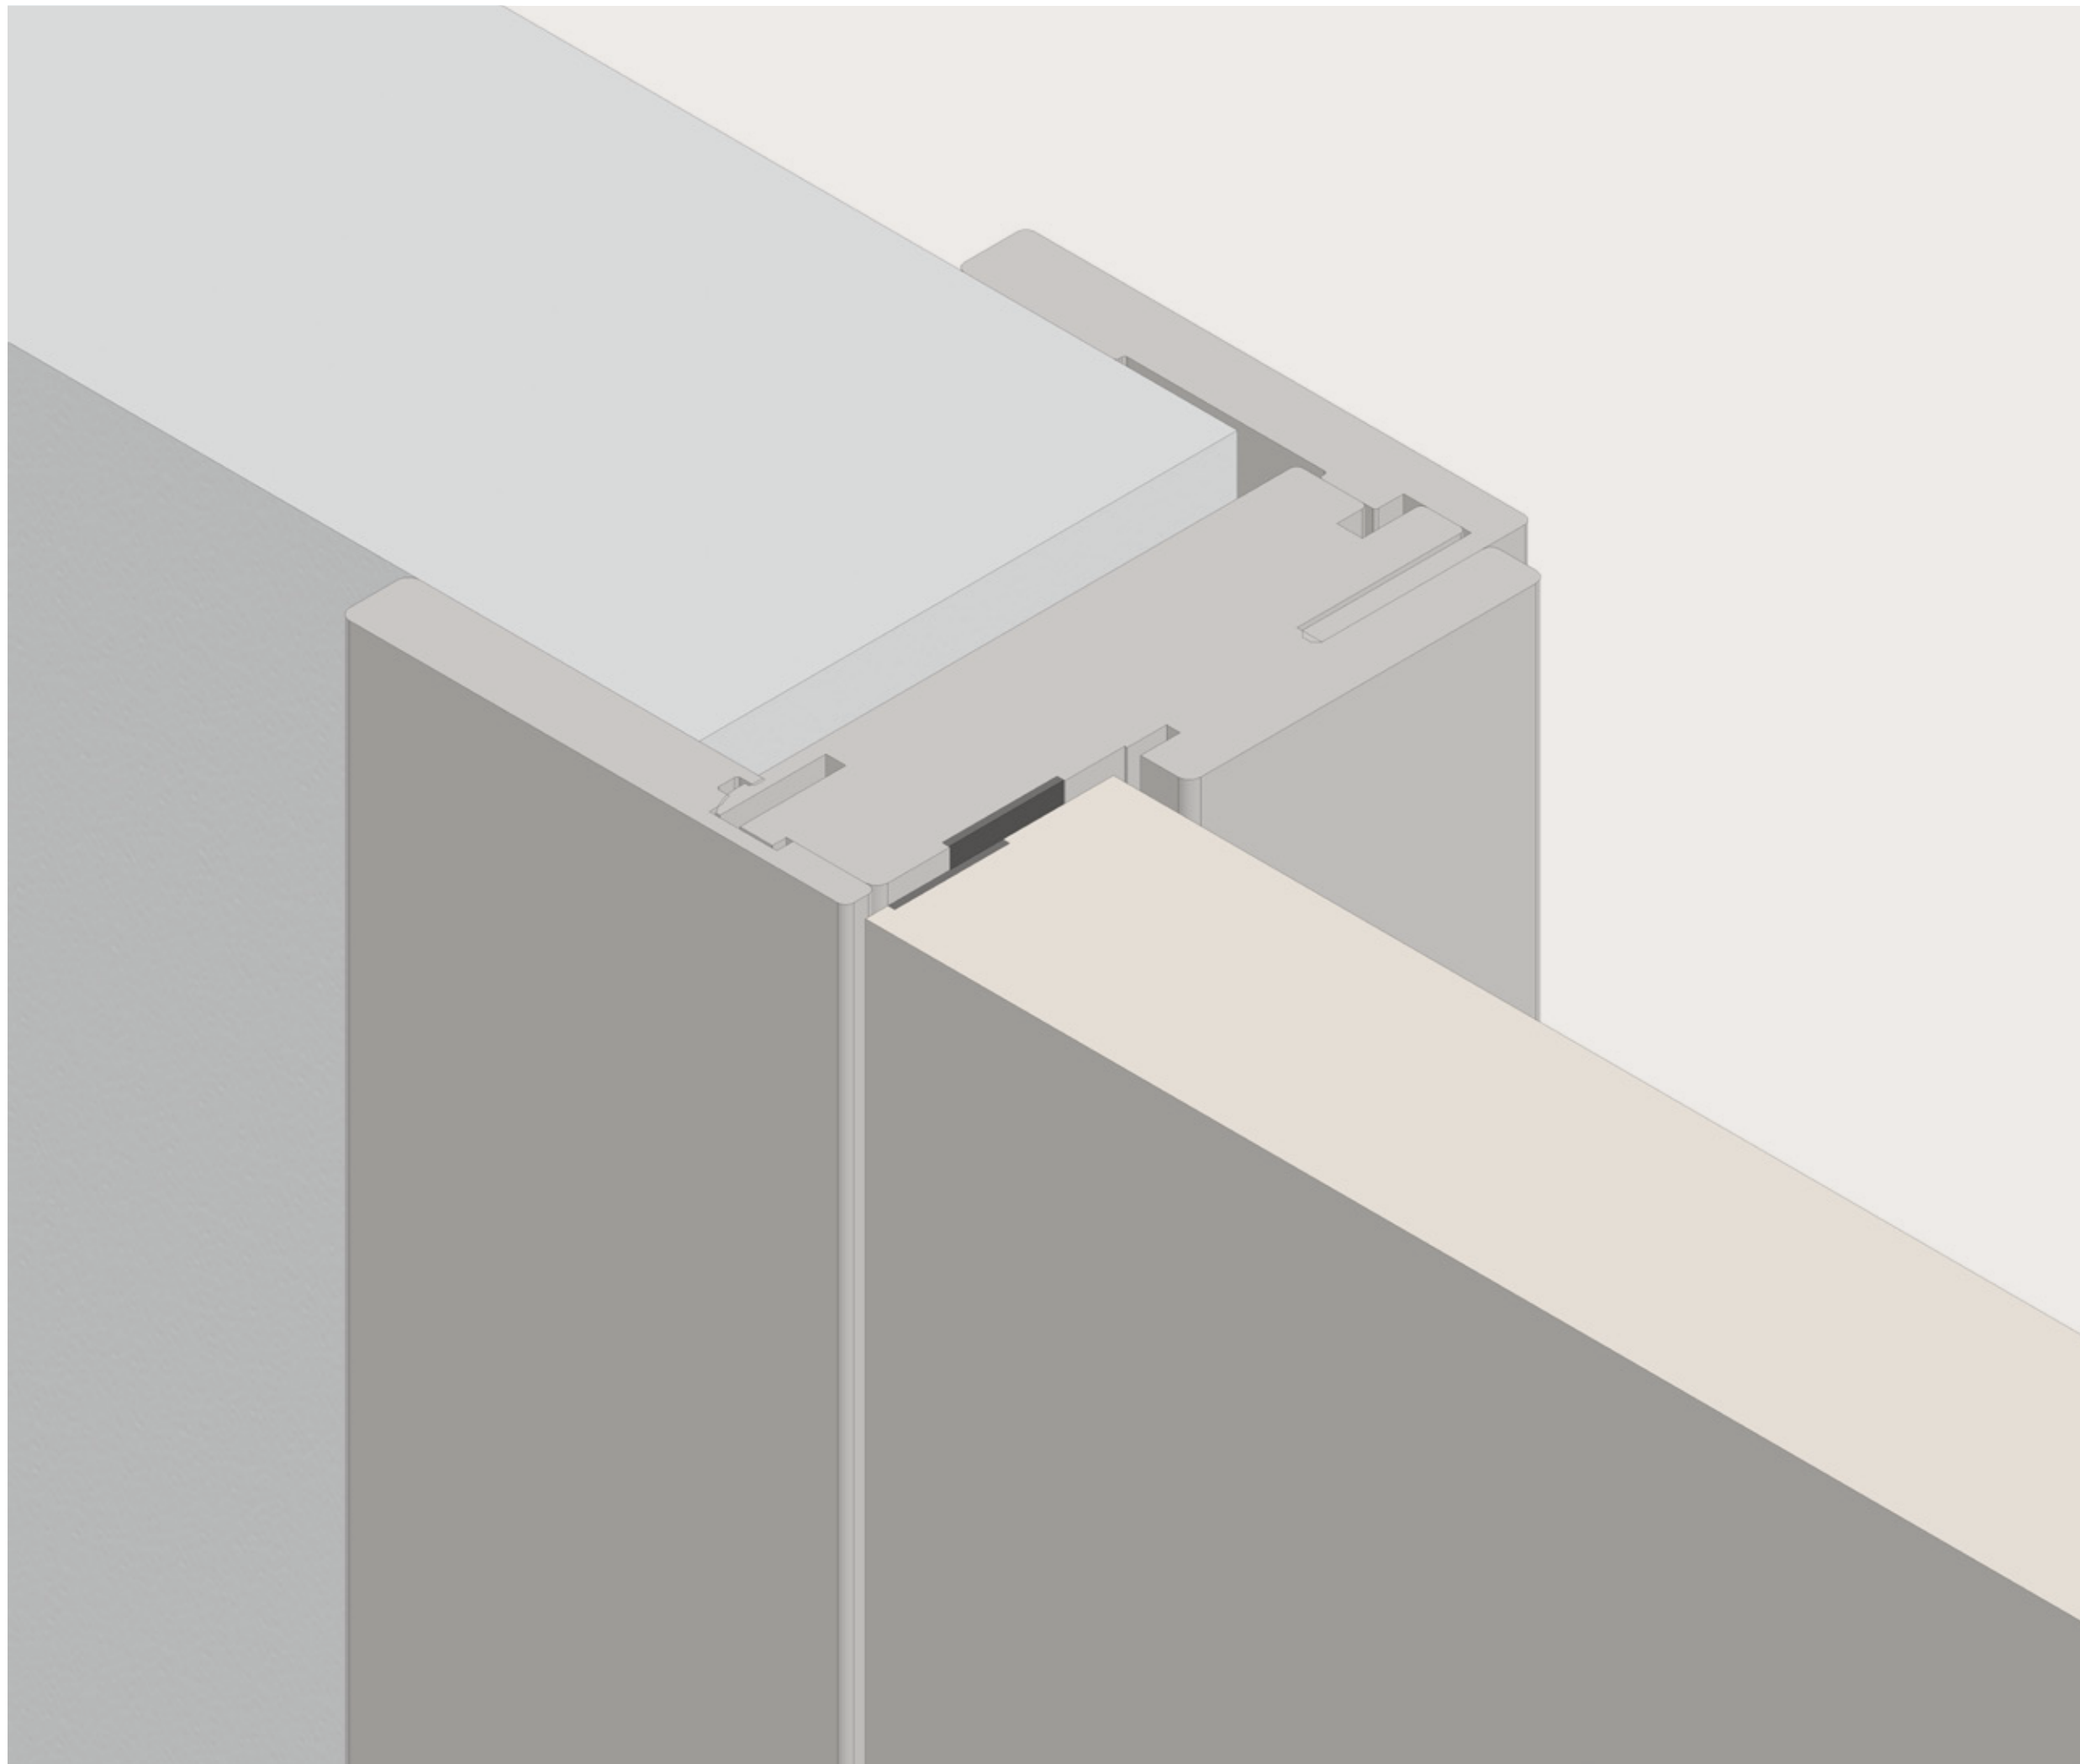

Disegni
tecnici

Porte EI 30 / EI 45

Misure disponibili:

EI 30 Larghezza da 600 a 1000 mm - Altezza fino a 2500 mm ciechi lisci - 2400 mm pantografati

EI 45 Larghezza da 600 a 900 mm - Altezza fino a 2400 mm ciechi lisci e pantografati

Versioni disponibili

Battente complanare esterno/complanare interno con telaio Evoluto Eleva/Flat

- **Anta** spessore 44 mm con riempimento acustico standard, altezza maniglia a 1050 mm. Battute laterali e superiori rivestite nella finitura di riferimento e lato inferiore in ABS, gomma termoespandente applicata sui 4 lati. Anta complanare esterno con battuta 13x11 (complanare a spingere), complanare interno con battuta piana (complanare a tirare).


- **Telaio** complanare Evoluto Eleva/Flat con coprifilo incollato lato complanare e guarnizione di battuta fonoisolante dedicata e applicazione gomma termoespandente.

- **Ferramenta** serratura magnetica Yale antipanico Opera Twin entrata 70 mm con cilindro chiave/pomolo, n. 3/4 cerniere a scomparsa regolabili, rostri di tenuta, dispositivo antispifferi e chiudiporta esterno a braccio.


- **Guarnizioni** gomma termoespandente applicata sui 4 lati dell'anta, sui 3 lati del telaio, sui componenti ferramenta: serratura, cerniere, vaschetta contropiastra e dispositivo antispifferi. Guarnizione di telaio dedicata fonoisolante applicata sui 3 lati.

Complanare esterno

sezione orizzontale

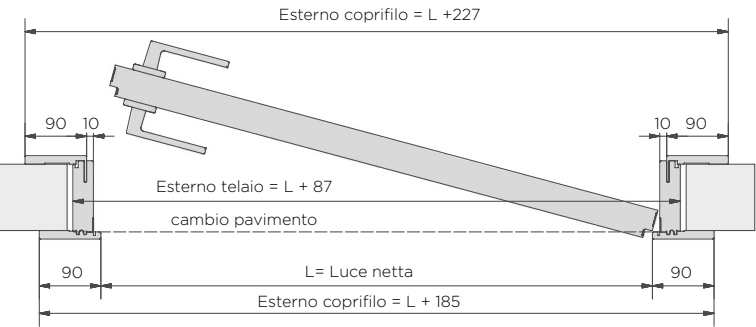


sezione verticale

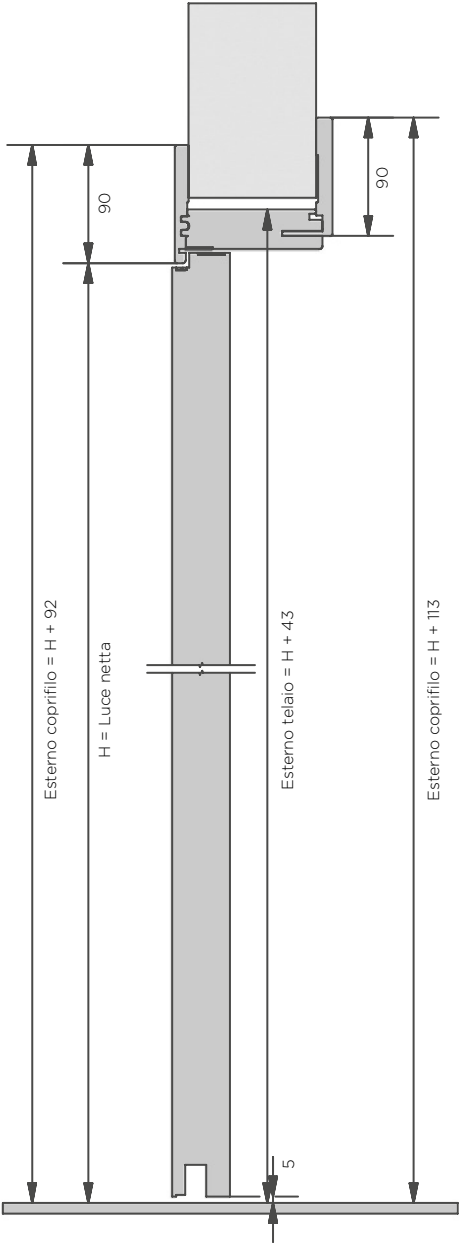


Complanare interno


sezione orizzontale

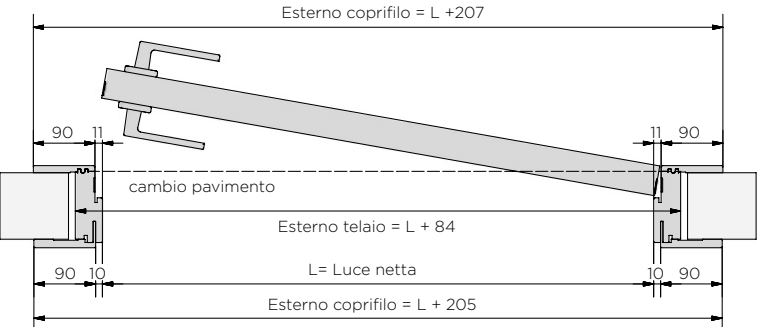


sezione verticale

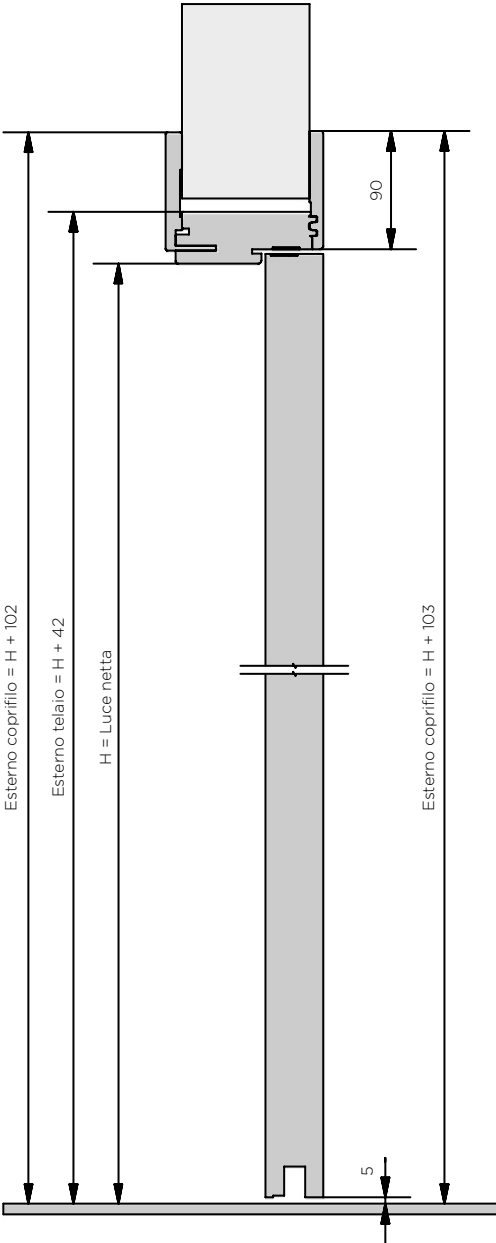


Complanare esterno

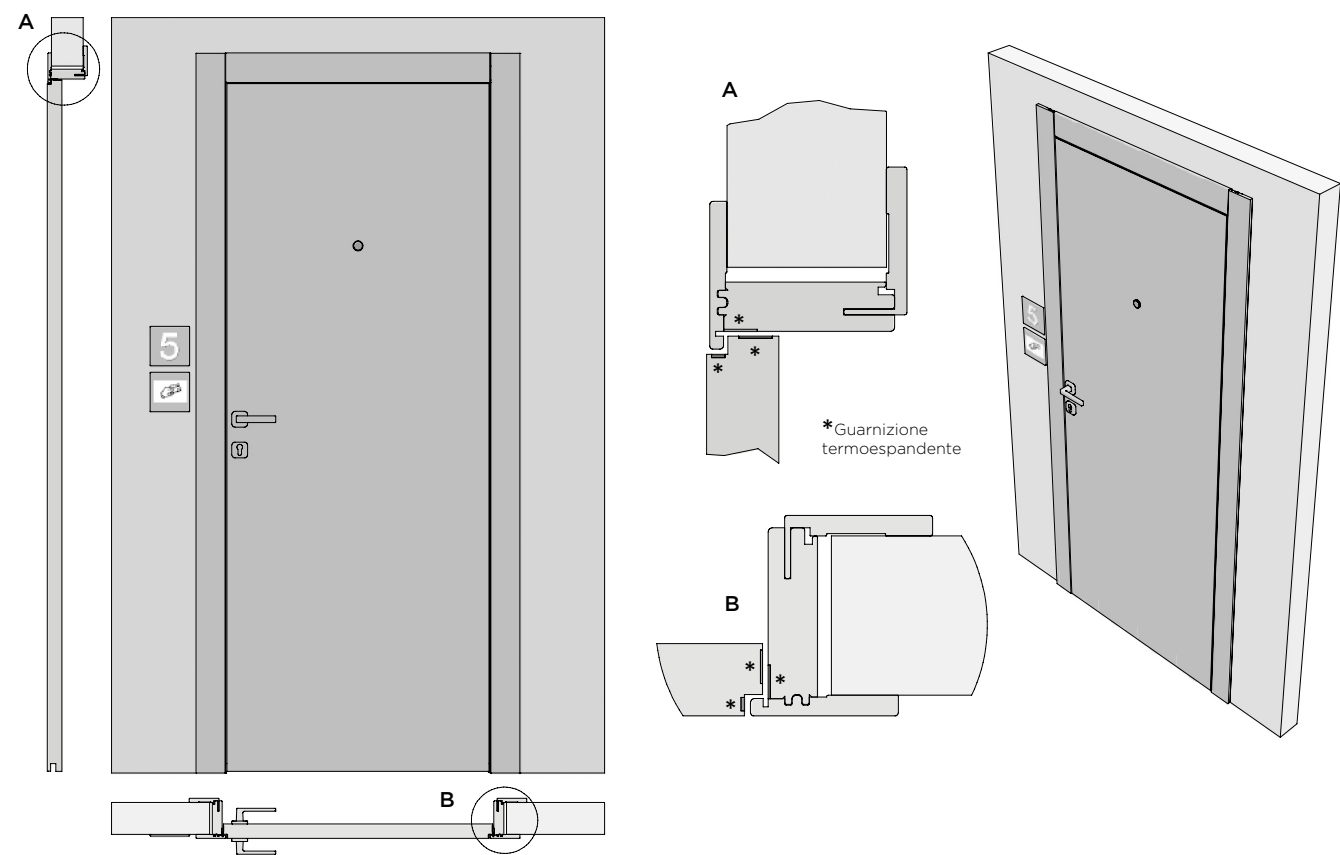


Complanare interno

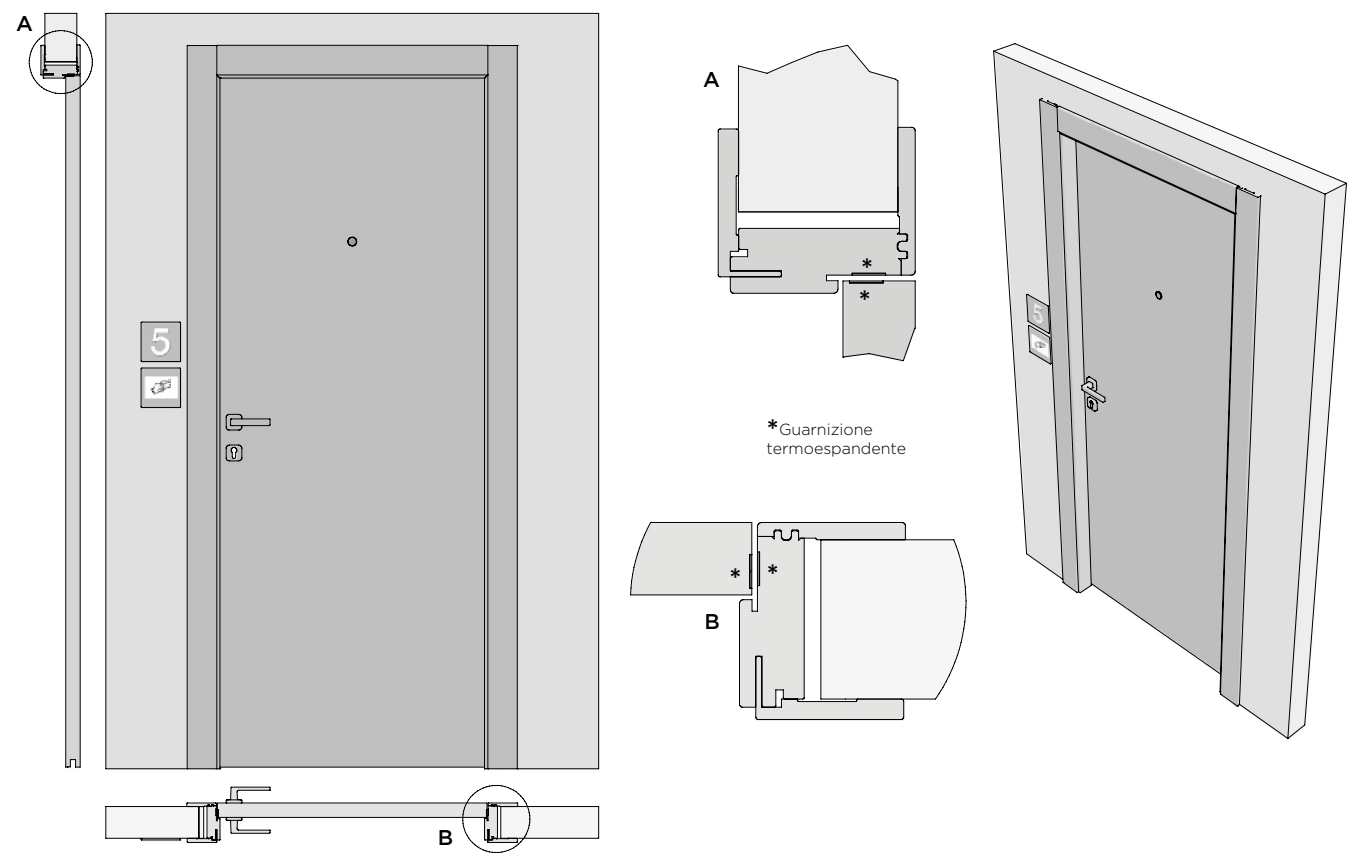

Riempimento acustico EI 30

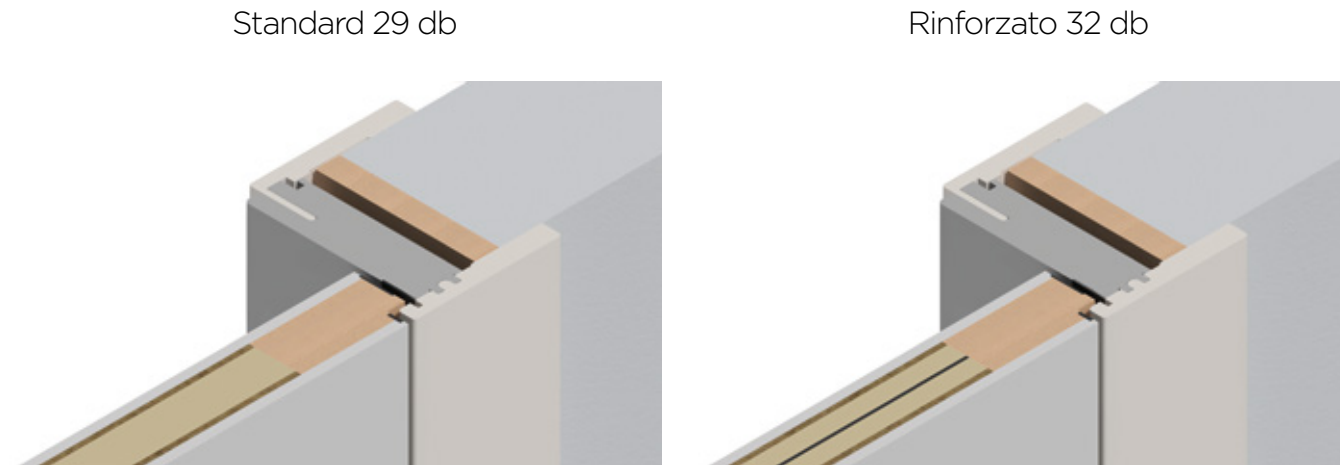

Riempimento acustico EI 30/EI 45

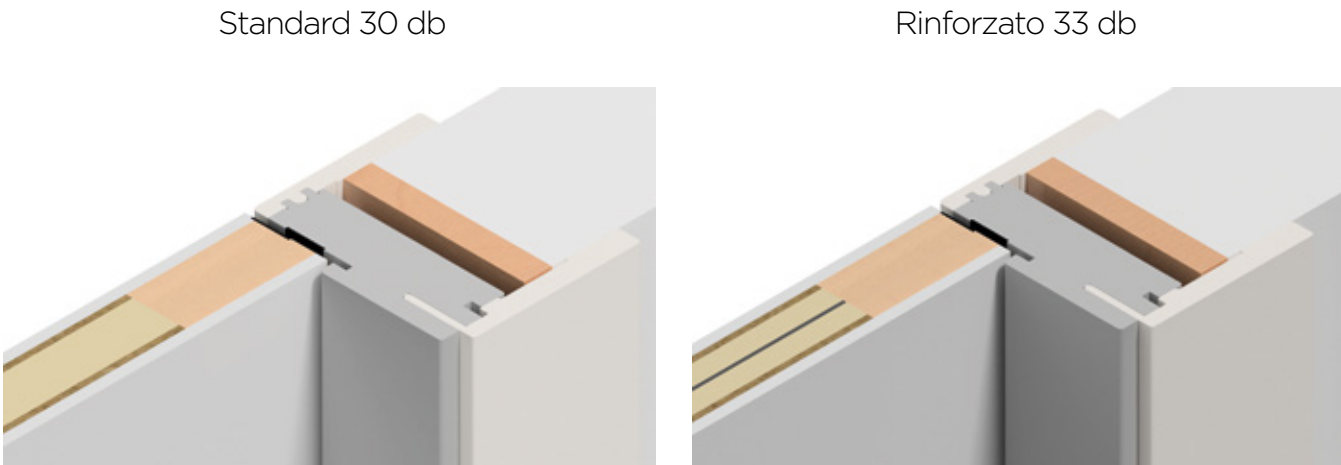



PEFC è un sistema di certificazione forestale volontario che garantisce che il legno utilizzato nei nostri prodotti provenga da foreste gestite in modo sostenibile. Assicura che le foreste siano gestite secondo criteri ambientali, sociali ed economici che rispettano le risorse naturali e le comunità locali.

